

# SpeedFace M3

Гибридный биометрический терминал кодртрома доступа и учета рабочего времени с идентификацией по лицу




Совместим с  
ZKBio Access IVS

## Функции

- Распознавание лица в видимом свете
- Алгоритм анти-спуфинга (защита от поддельных идентификаций)
- Гибридная идентификация: лицо, карта, пароль
- Встроенный считыватель RFID карт 125 кГц и 13,56 МГц (опция)
- Память 6000 шаблонов лиц и 10000 карт
- Класс защиты IP65

Расстояние распознавания до 2 метров и широкий угол идентификации  
Расстояние распознавания до 2 метров, что значительно увеличивает максимальную скорость трафика. Большинство алгоритмов поддерживают угол  $\pm 15^\circ$ , SpeedFace-M1 имеет угол идентификации до  $\pm 30^\circ$  (поворот и наклон головы).


Бесконтактный метод идентификации ладони обеспечивает допуск по углу до  $\pm 60^\circ$  по осям и расстояние распознавания до 50 см.

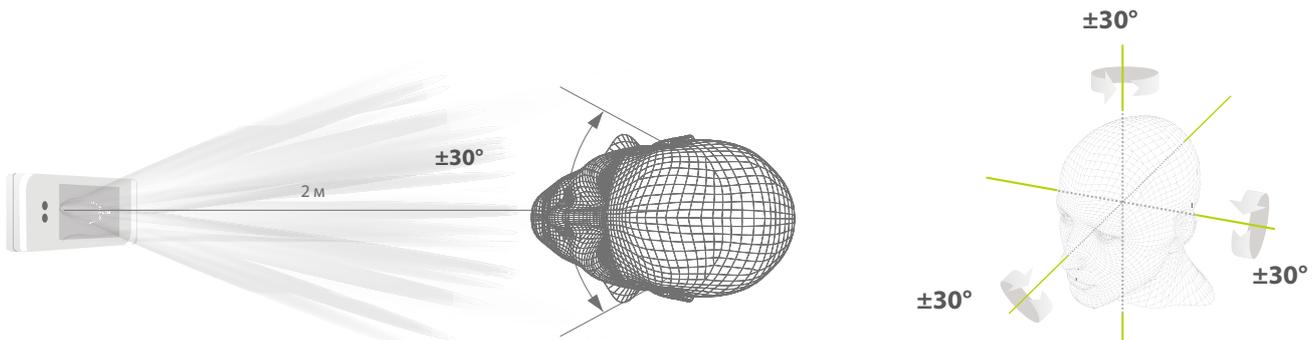


## Спецификация

Экран	5" TFT цветной сенсорный
Память шаблонов лиц	6 000
Память карт	10 000 (опционально 30 000)
Журнал событий	1 000 000
ОС	Linux
Функции	карта, ADMS, вход T9, DST, камера, 9-значный идентификатор пользователя, уровни доступа, группы, праздники, запрет двойного прохода, запрос записи, антивандальная сигнализация, режим гибридной идентификации.
Аппаратная платформа	900 МГц двухъядерный процессор, память 512 МБ RAM / 8G Flash, WDR камера 2МП
Связь	TCP/IP, Wi-Fi (опция), RS485, Wiegand вход/выход, RS232
Интерфейсы	Электромагнитный замок, датчик двери, кнопка выхода, выход тревоги, AUX вход
Опции	карты 13.56 МГц (IC)
Время идентификации	≤1 с
Алгоритмы	ZKFace V5.8
Класс защиты	IP65
Питание	12В 3А
Влажность	10% ~ 90%
Рабочая температура	-10°C ~ 45°C
Размеры	88x197x30
Поддержка ПО	ZKBioAccess IVS

## Подключение

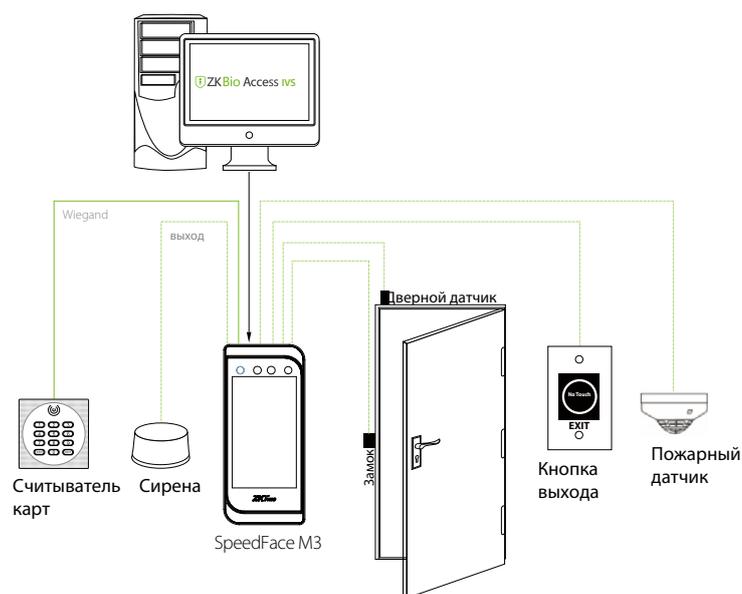

## Размеры (мм)

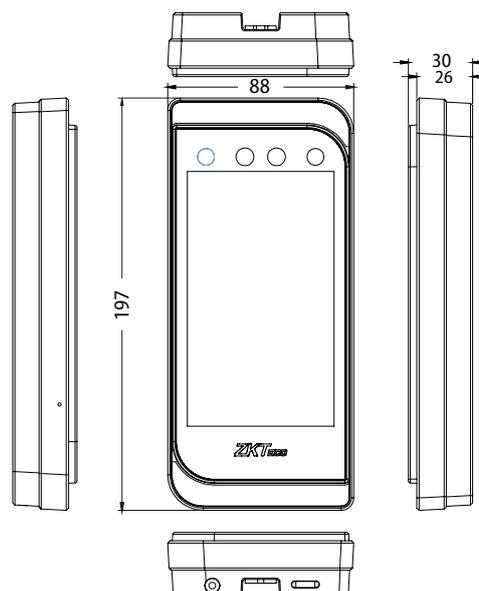

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

